DEKOГРАD

НЕТКАНЫЕ
БЕСШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С РУЧНЫМ НАНЕСЕНИЕМ
ЭЛАСТИЧНОЙ МРАМОРНОЙ
ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

предназначены для печати экосольвентными, сольвентными, UV и латексными красками

О нас

Мы разработали
уникальные методы производства
высококачественной эластичной фрески,
которая воплощает все особенности
декоративных покрытий
и художественной живописи

преимущества наших материалов

ТЕКСТУРЫ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Декоративный слой наносится на флизелиновую основу вручную

ПОКРАСКА ПОСЛЕ МОНТАЖА

На полотна без фотопечати и колера можно наносить любую краску, предназначенную для стен

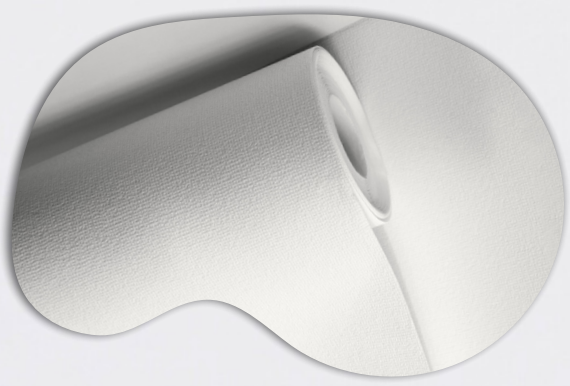

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Полотно может храниться в свернутом состоянии до года, легко наносится на углы, будь то внутренние или внешние, не трескается и не осыпается.

КОЛЕРОВКА

Возможно нанесение на полотно состава, который уже имеет цветной пигмент

НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Материалы предназначены для любого способа нанесения печати

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Следуя инструкции, которая прилагается, монтаж материалов доступен каждому

фабричные текстуры

ОТЛИЧИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОДНОРОДНОСТИ РЕЛЬЕФА, КОТОРАЯ СОЗДАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ГАРМОНИЮ НА ПОВЕРХНОСТИ

Надежны и долговечны, они также обладают высокой стойкостью к влажности, что позволяет использовать их в самых влажных помещениях (обеспечив предварительное покрытие лаком для дополнительной защиты)

Кроме того, есть возможность придать материалам индивидуальный характер, используя различные методы обработки, такие как:

лессировка
патинирование
покрытие акриловым лаком

Благодаря отсутствию запаха и способности материалов не впитывать запахи, они становятся идеальным выбором для любого интерьера

И еще один плюс:
они не теряют цвет
под воздействием солнечного света,
сохраняя свою привлекательность
на протяжении многих лет

берлин

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

→ ← 220 г/м²

- можно использовать для армирования стен, фотопечати и покраски
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- водостойкий и не горючий (*класс КМ1*)

вельвет

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

→ ← 260 г/м²

- можно использовать для армирования стен, фотопечати и покраски
- подходит для внутренней отделки сухих помещений

ворс

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

→ ← 280 г/м²

- можно использовать для армирования стен, фотопечати и покраски
- подходит для внутренней отделки сухих помещений
- не горючий (*сертификат НГ*)

нетканый холст

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- можно использовать для армирования стен
- подходит для внутренней отделки как сухих, так и влажных помещений
- антивандальная структура
- морозостойкий, влагостойкий не горючий (*сертификат НГ*)

→ ← 220 г/м²

осло

особопрочный

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- может использоваться в оформлении ванных комнат и бассейнов
- морозостойкий, влагостойкий
- антивандальная структура
- материал не рвётся

→ ← 250 г/м²

песок

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.05 м

- можно использовать для армирования стен, фотопечати и покраски
- подходит для внутренней отделки сухих помещений

→ ← 220 г/м²

шёлк

→ ← 240 г/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.0 м

- можно использовать для фотопечати и покраски
- может использоваться в оформлении ванных комнат и бассейнов
- антивандальная структура
- влагостойкий

СОТНИ РЕШЕНИЙ В ОДНОМ ИСПОЛНЕНИИ

материалы ручного нанесения

ГИБКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭСТЕТИКИ

Морозостойкие, влагостойкие и антивандальные, что делает их идеальным выбором как для внутренней, так и для наружной отделки в жилых и коммерческих помещениях

Вы можете использовать их
для армирования стен и углов, обеспечивая прочность и долговечность вашего интерьера

Идеально подходят для новостроек, наши материалы не трескаются и не осыпаются даже при возможной усадке дома

Сертифицированы по пожарной безопасности:

нетканая основа (НГ)
состав смеси (КМ0)

Каждое полотно
после нанесения штукатурки покрывается специальным защитным лаком, гарантируя долговечность и стойкость цвета

Материал с нанесенным составом под покраску и фотопечать имеет **ширину 3,17** метра и поставляется в рулонах **длиной 25** метров, обеспечивая вам удобство и экономию

бриз лайт

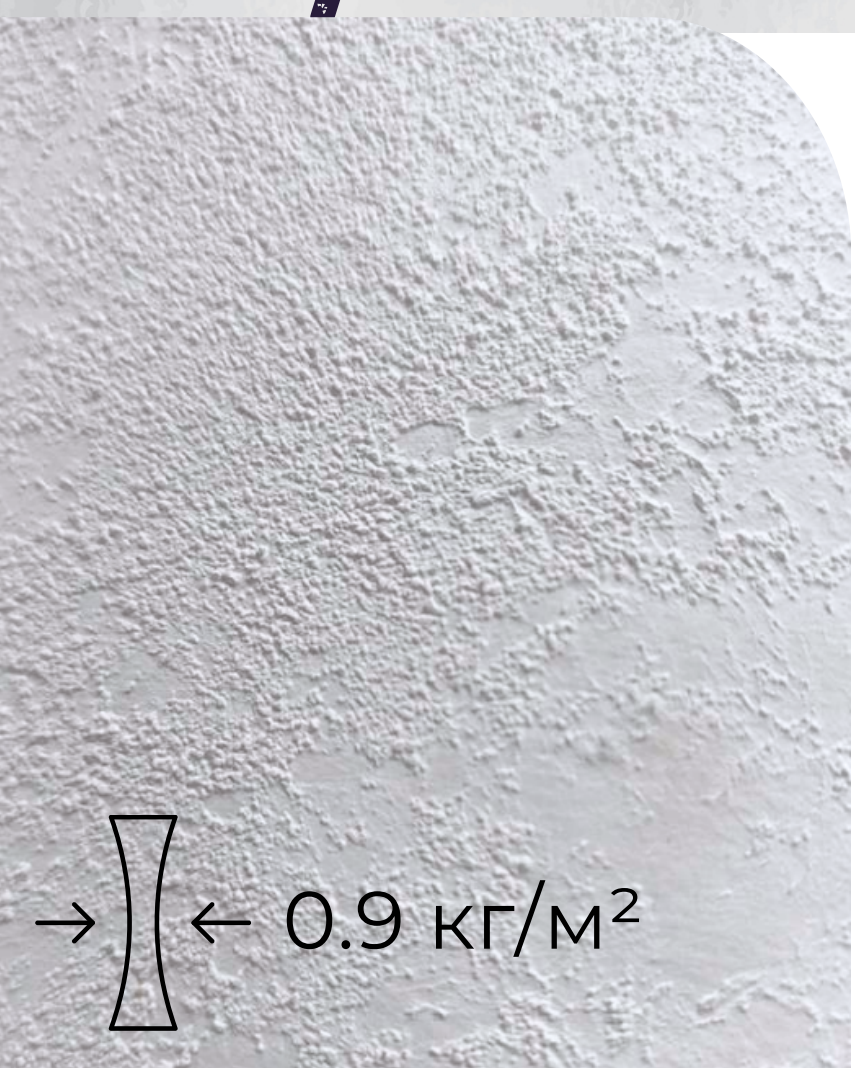

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.20 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности (НГ, КМ0)

велюр

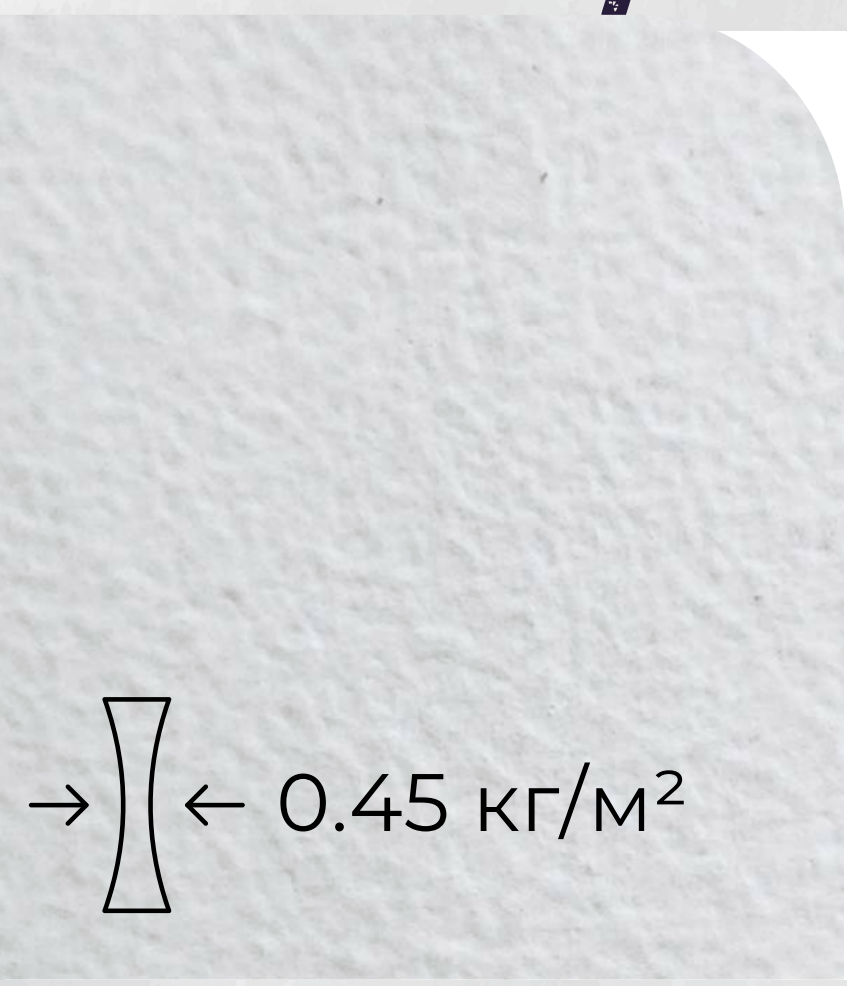

→ ← 0.45 кг/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

вуд

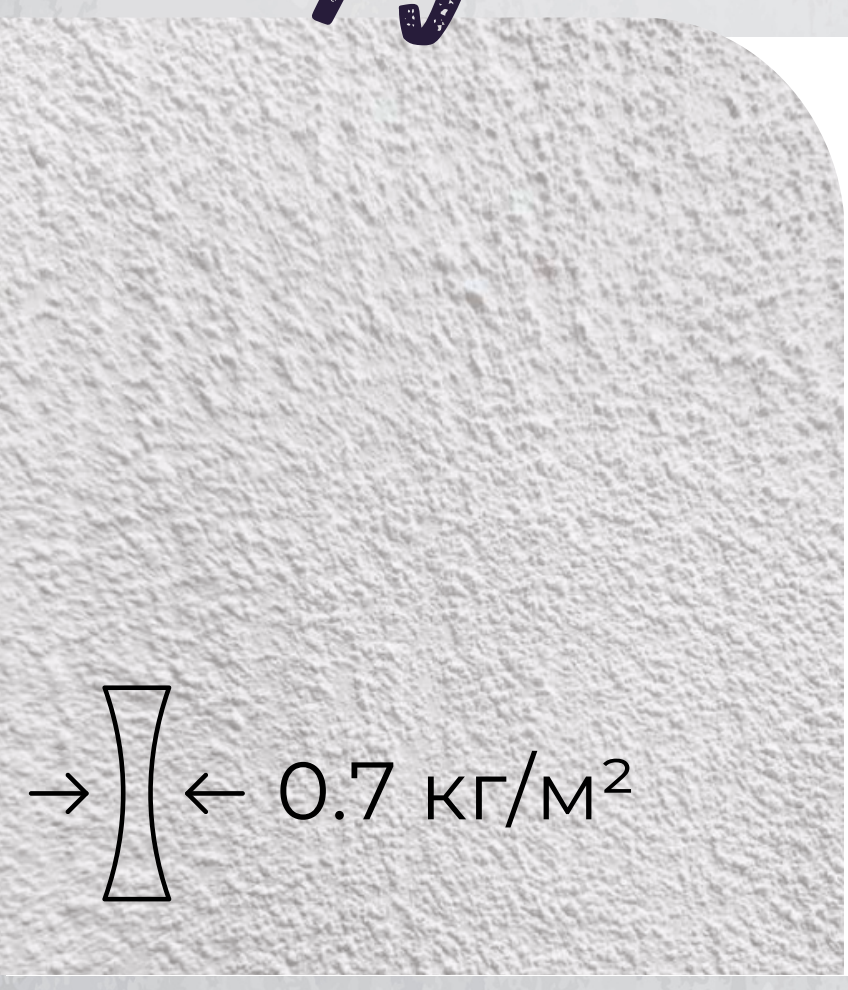

→ ← 0.7 кг/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

декоративная штукатурка

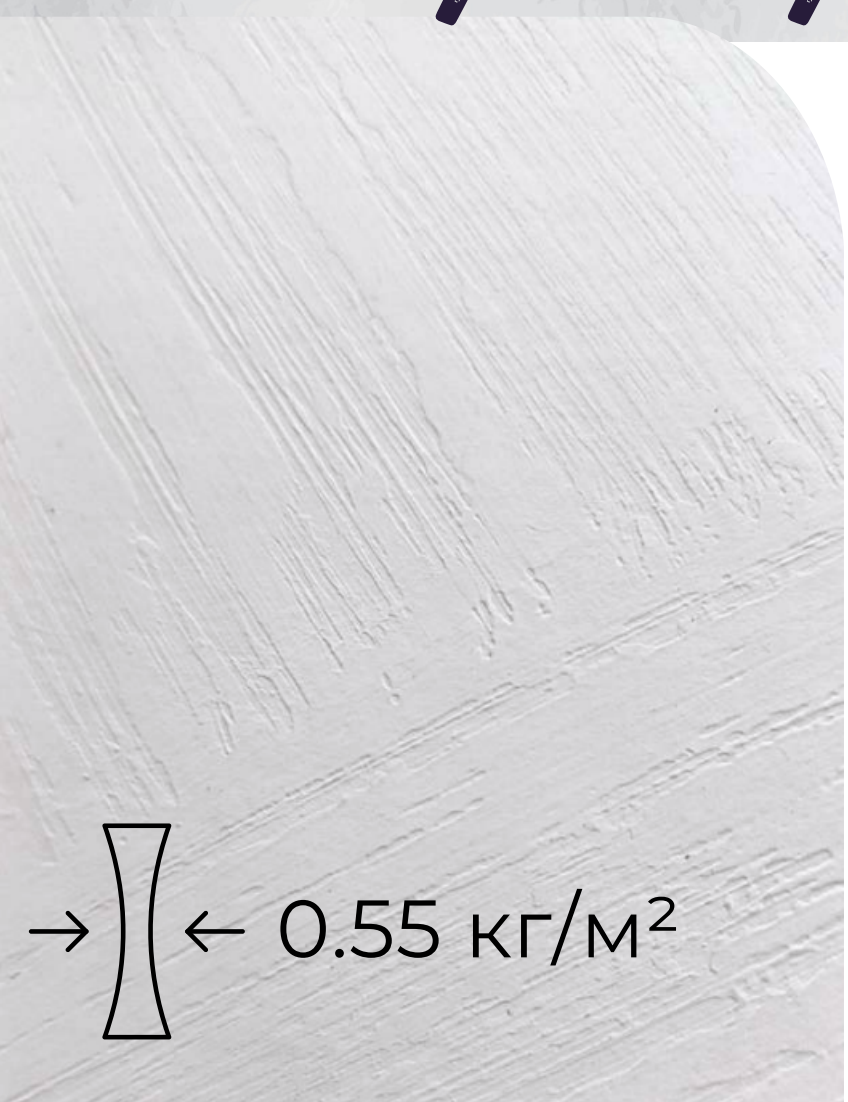

→ ← 0.55 кг/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

дюна

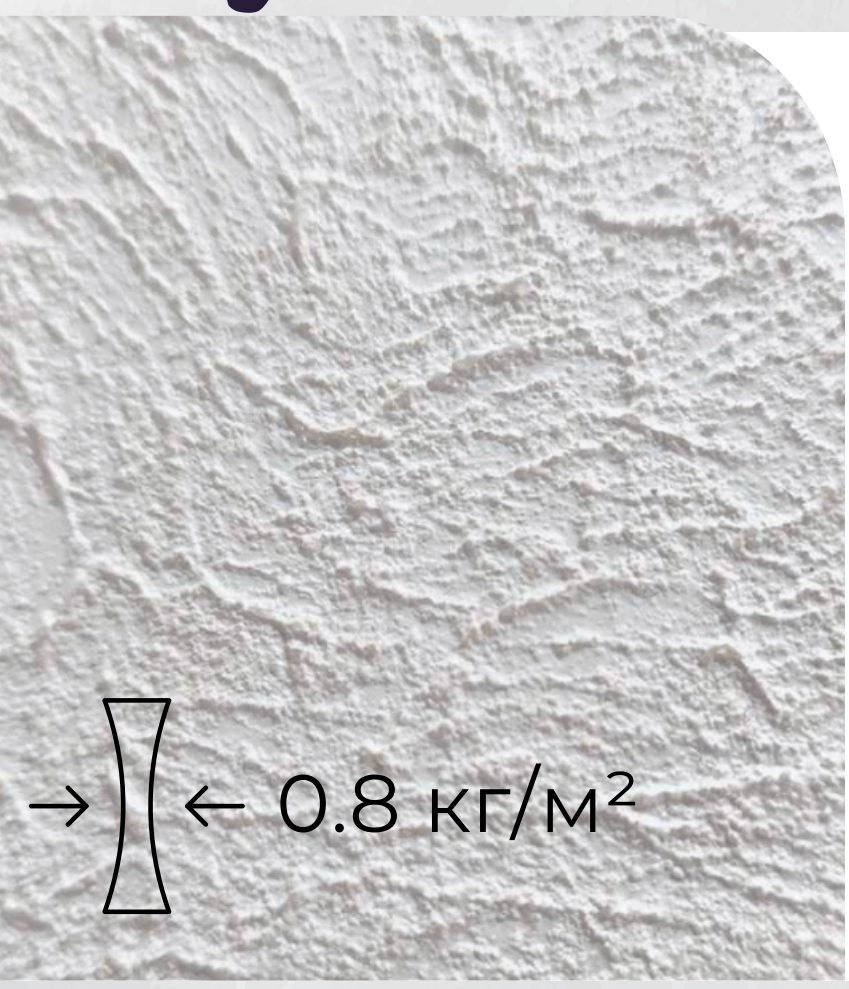

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

кварц

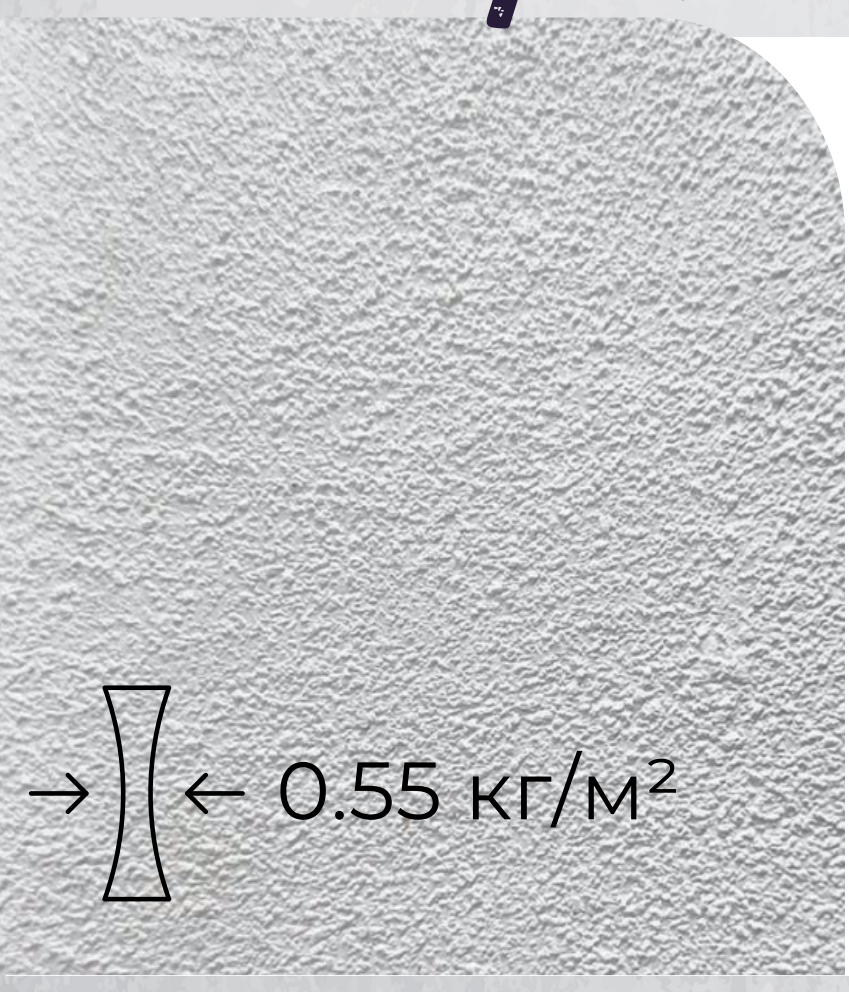

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

живопись маслом

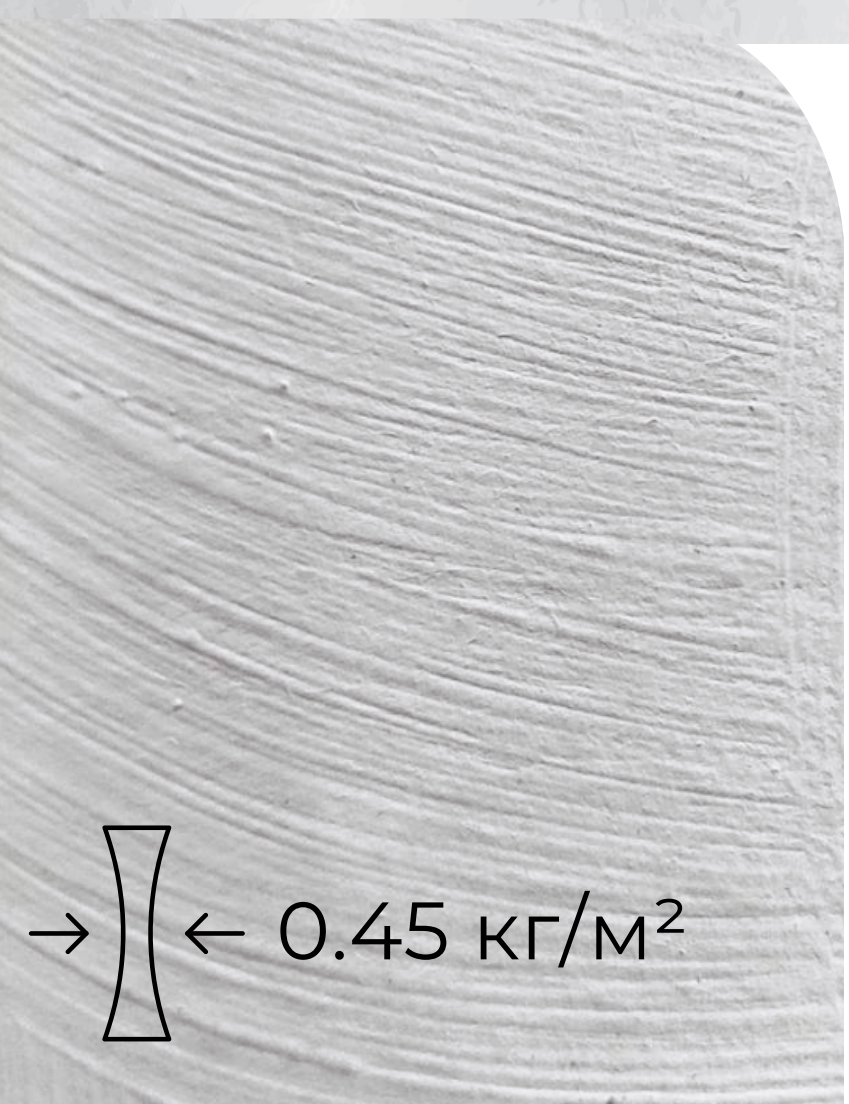

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

кракелюр

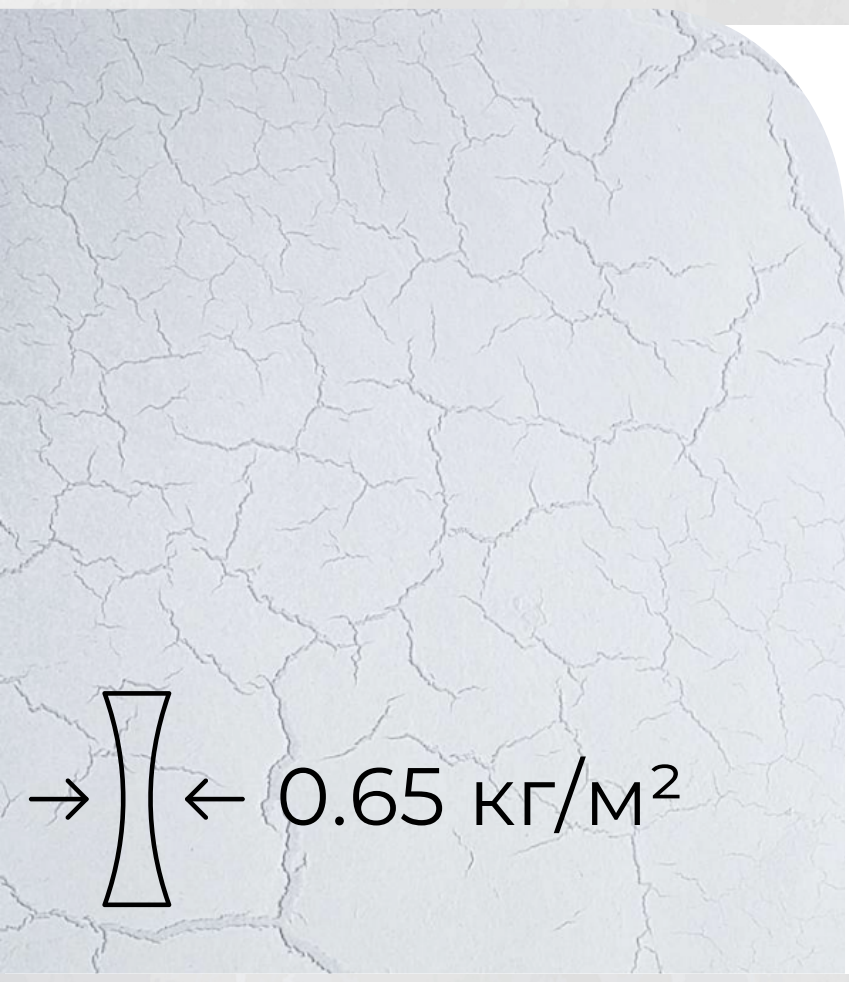

→ ← 0.65 кг/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

либерти

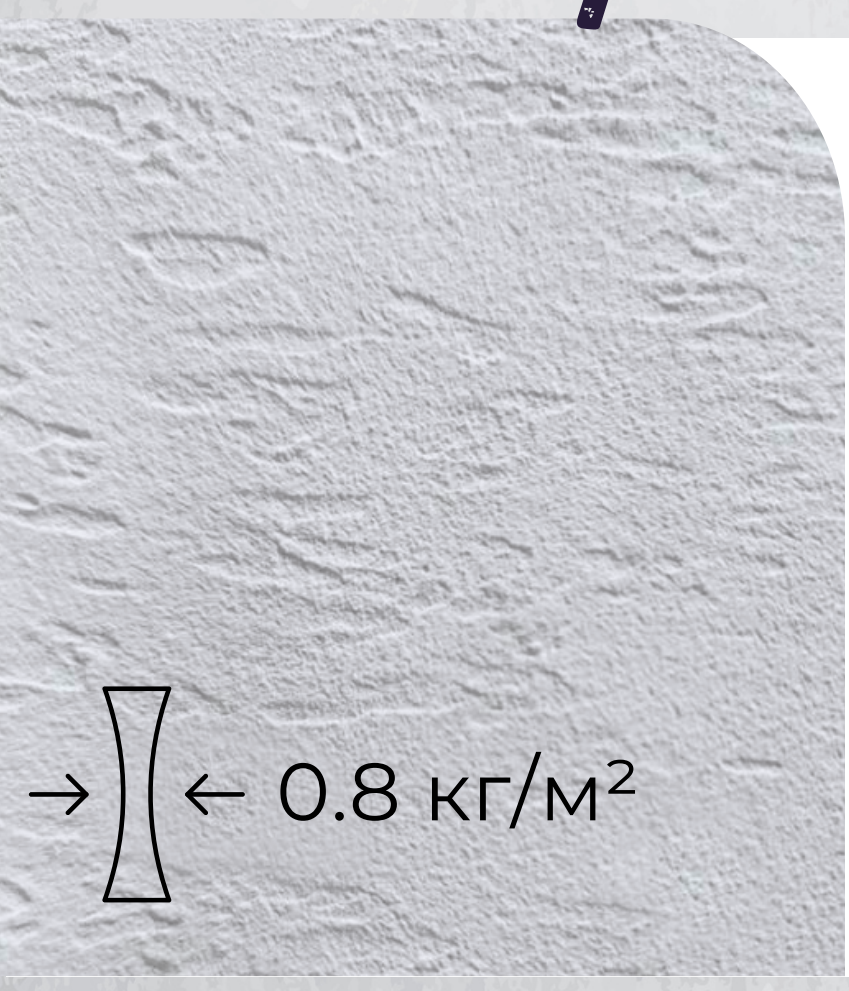

→ ← 0.8 кг/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

импреза лайт

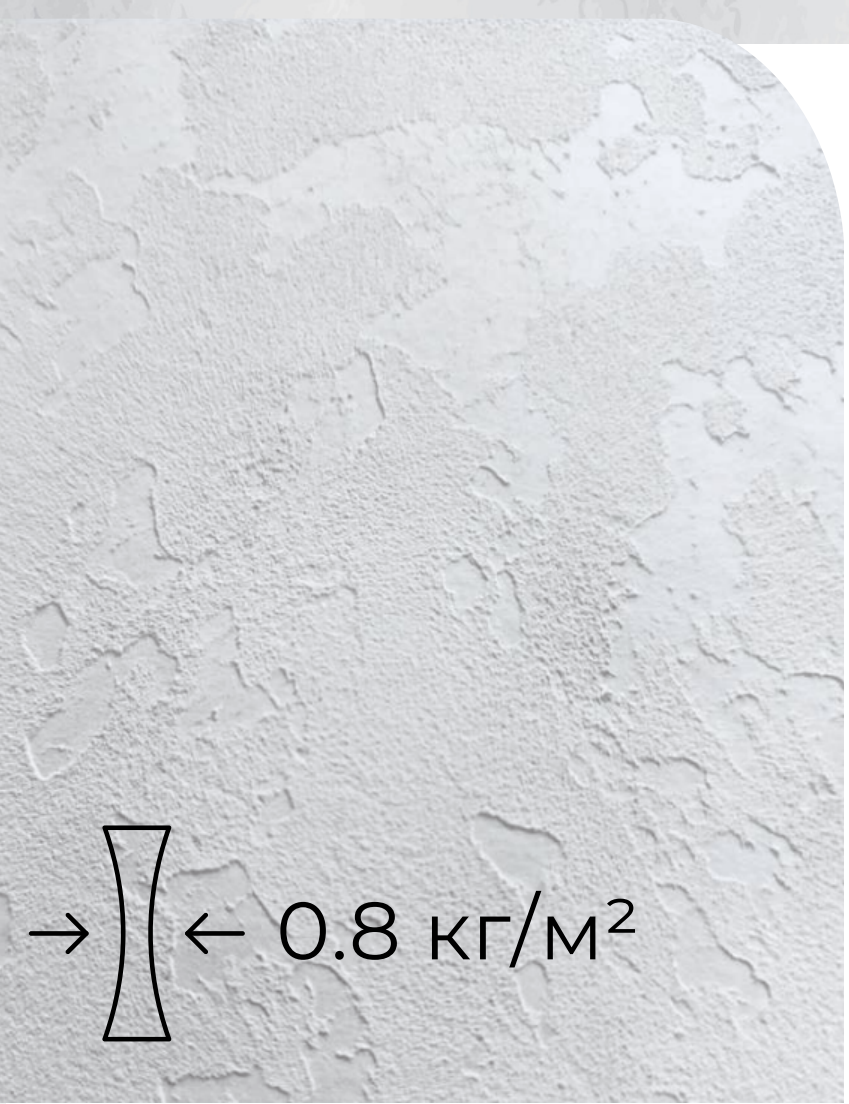

→ ← 0.8 кг/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

океан

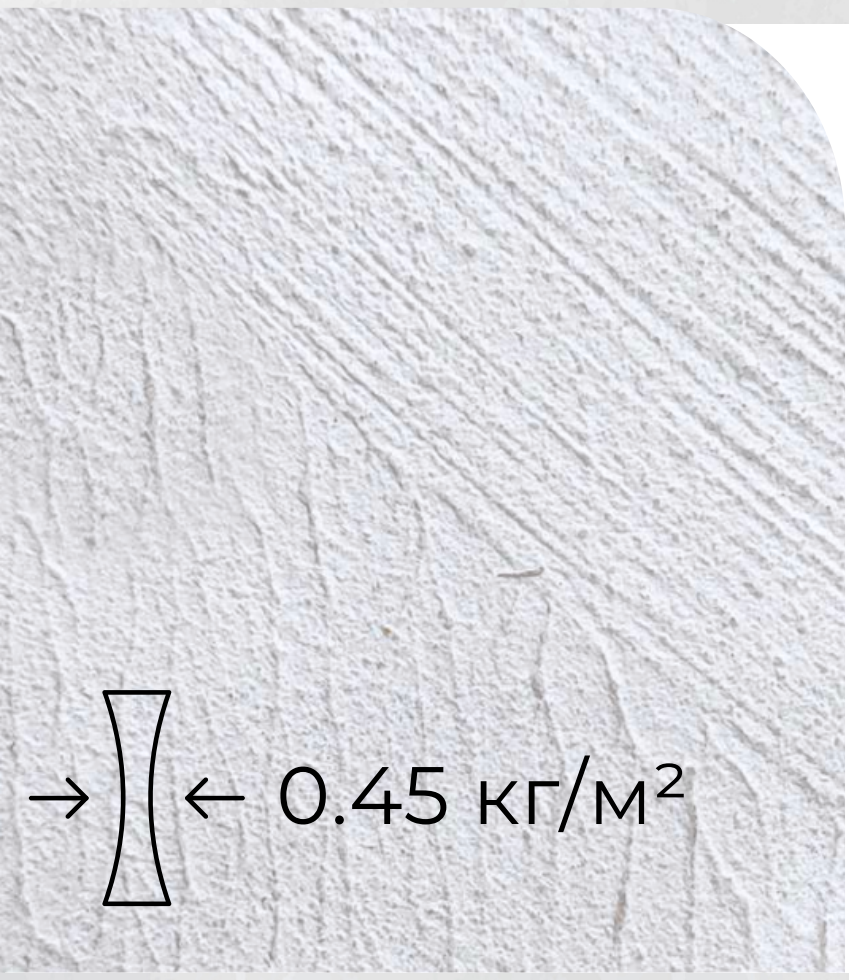

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

луизиана

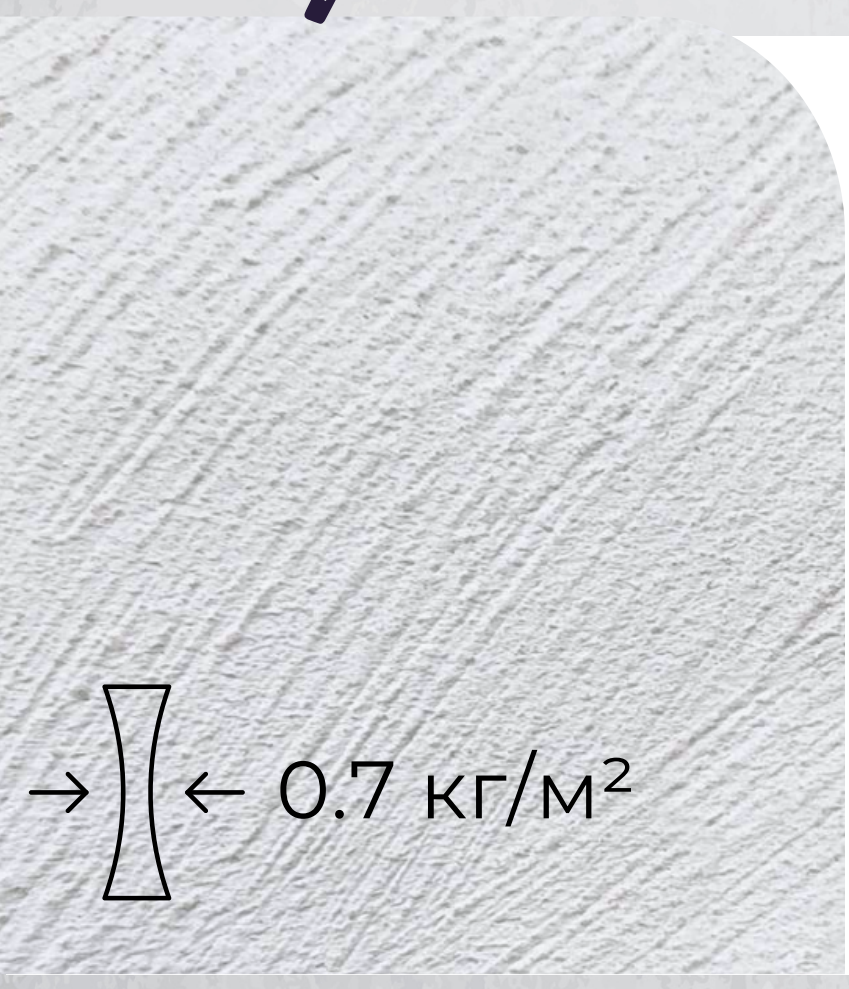

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

крупный песок

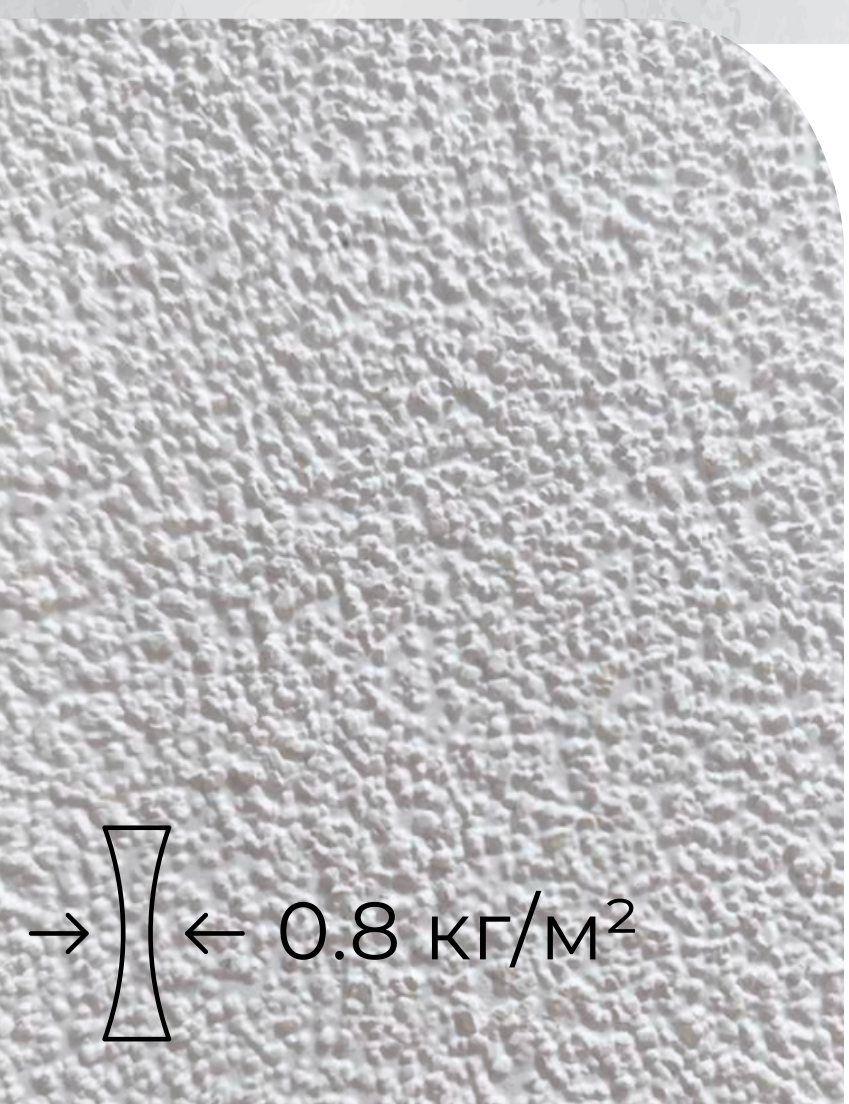

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

прованс

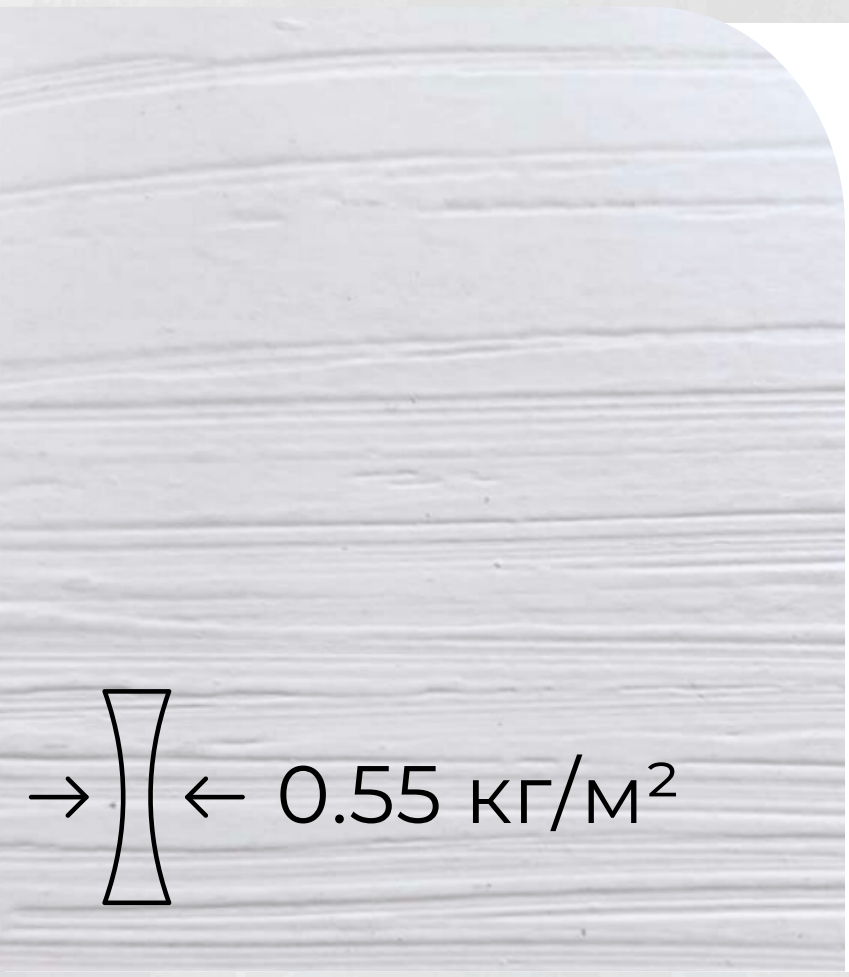

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

палермо

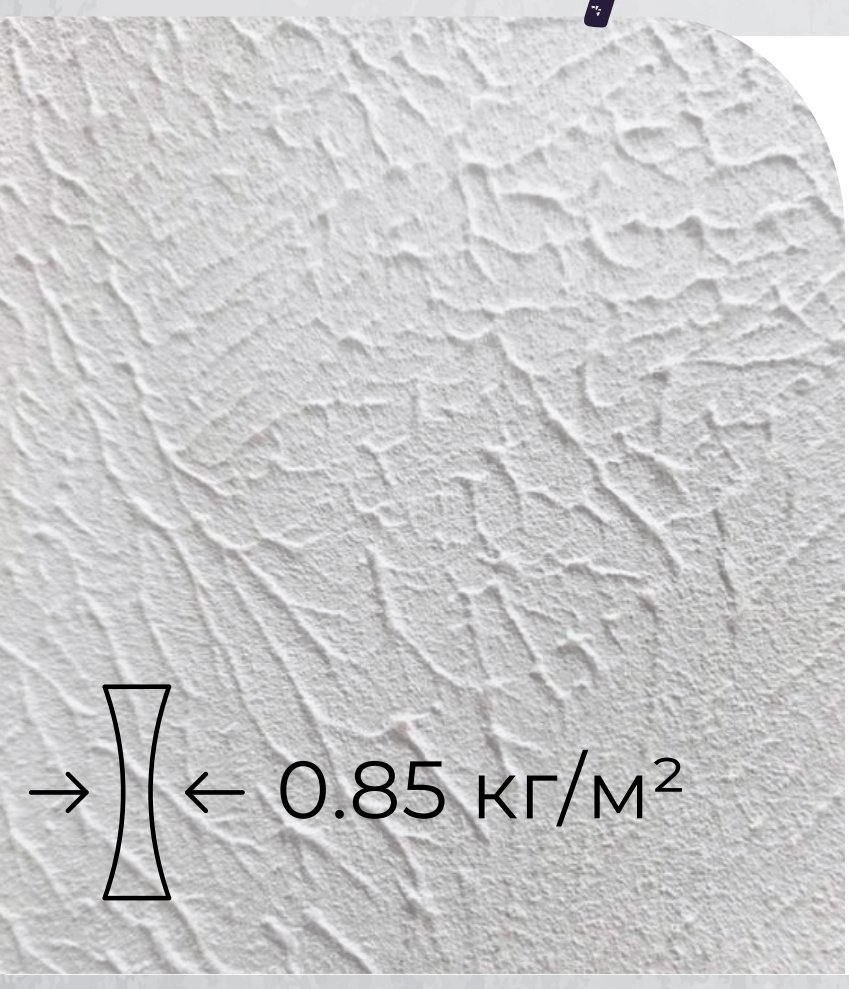

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

мазки кистью

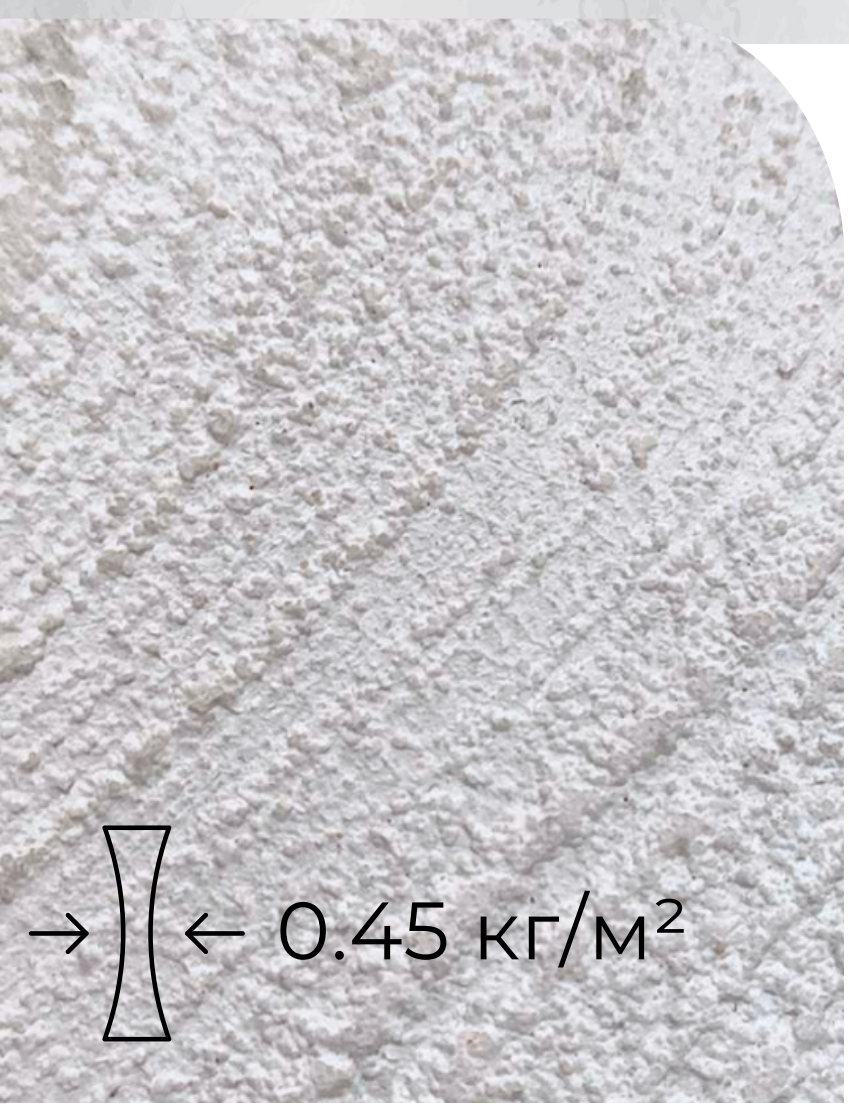

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

штукатурка

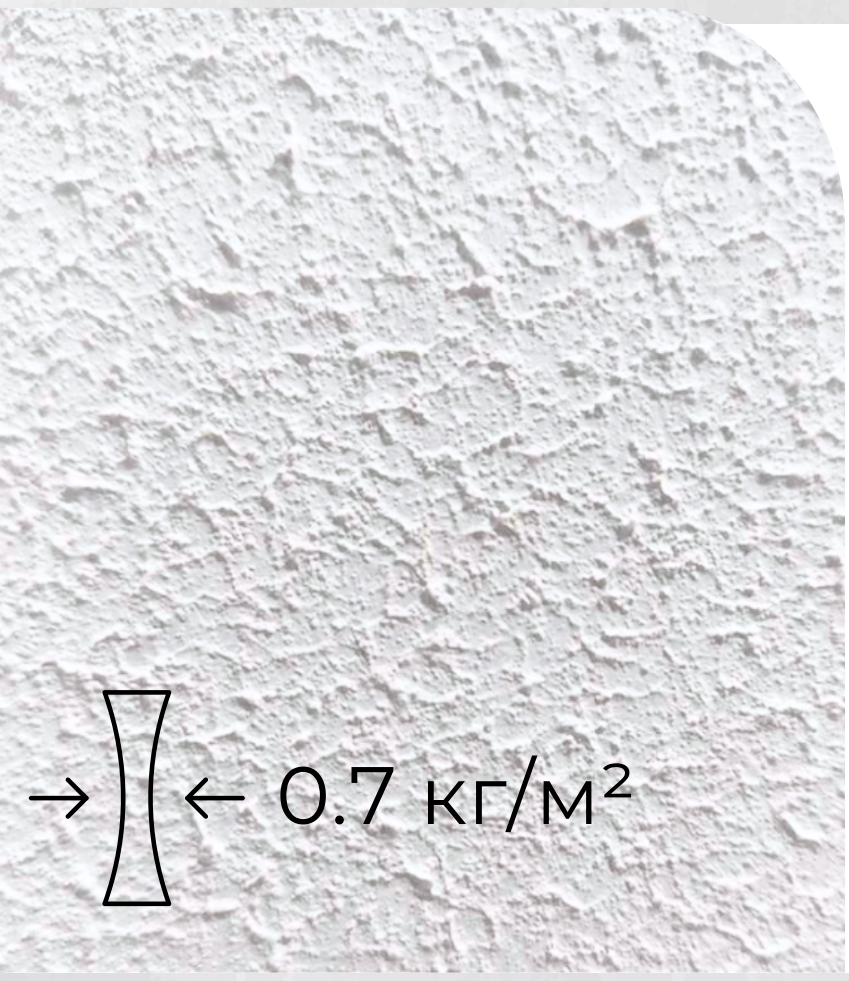

→ ← 0.7 кг/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

паутинка

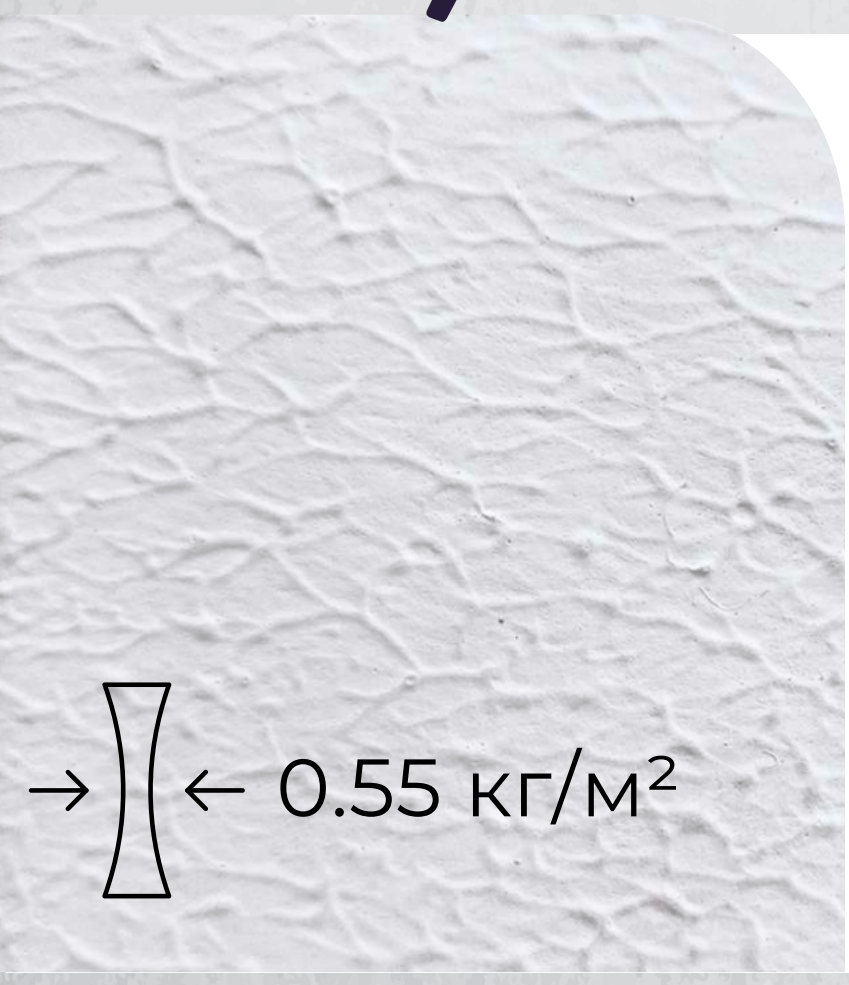

→ ← 0.55 кг/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

марсельлайт

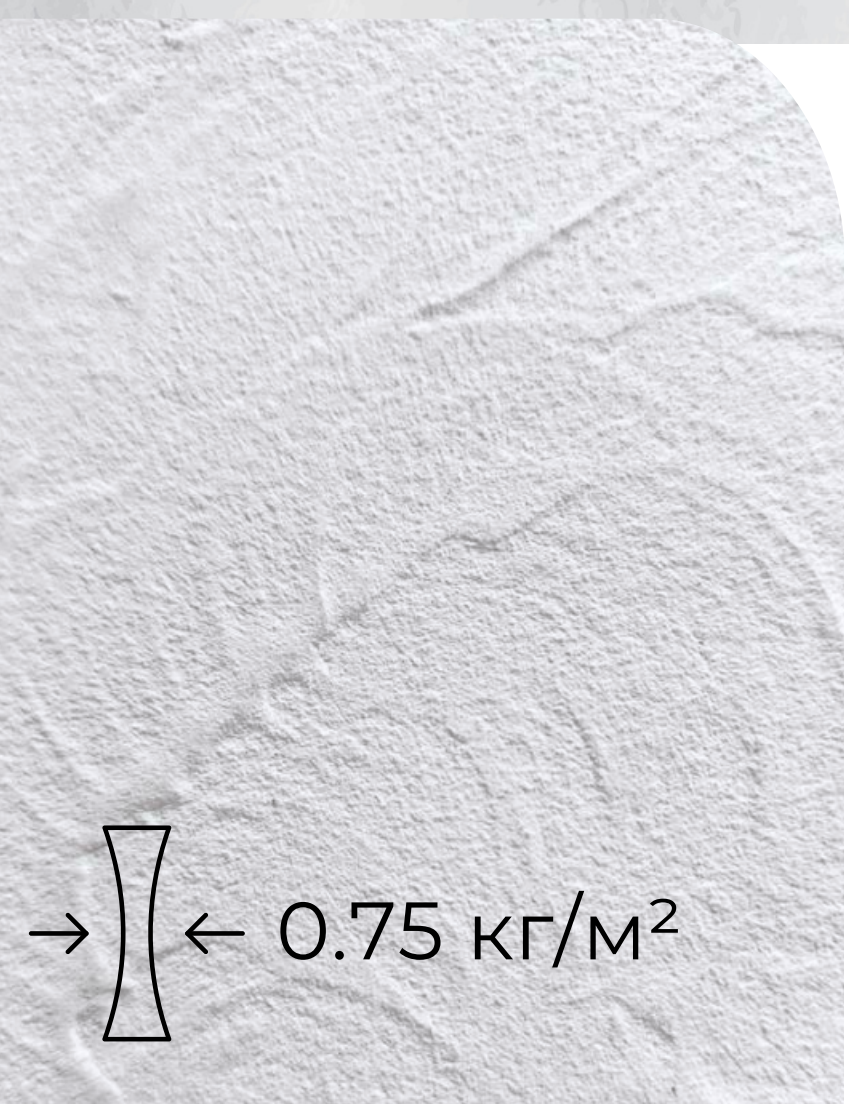

→ ← 0.75 кг/м²

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

ХОЛСТ

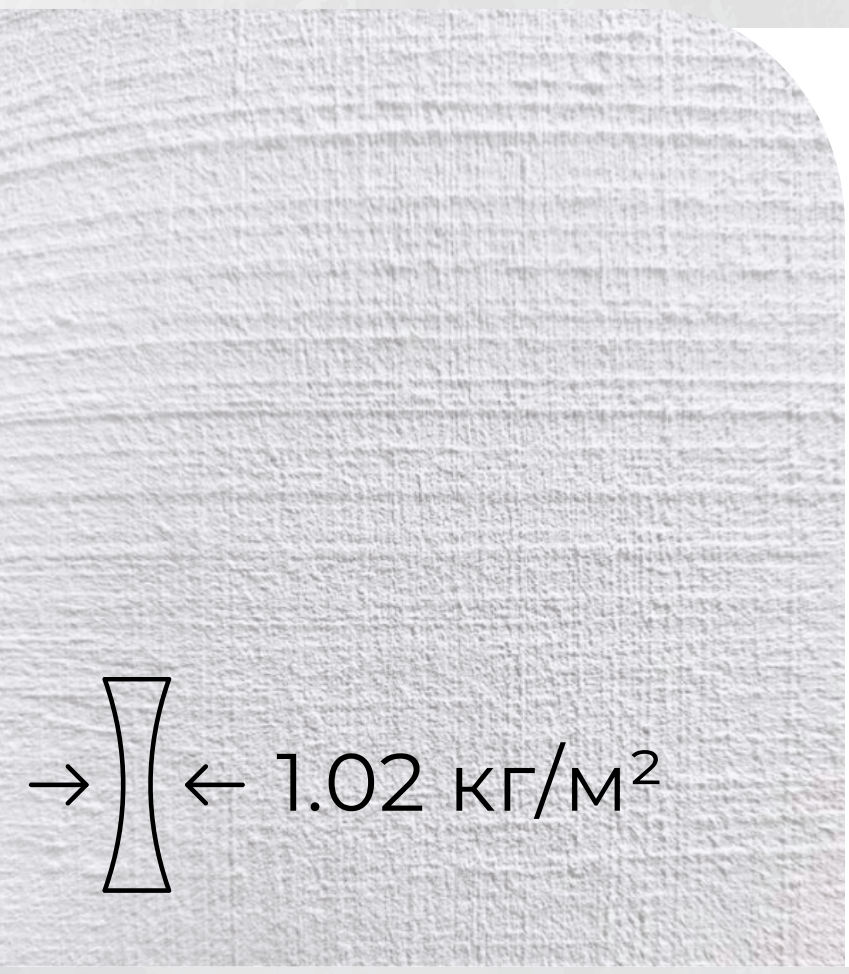

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

художественный холст

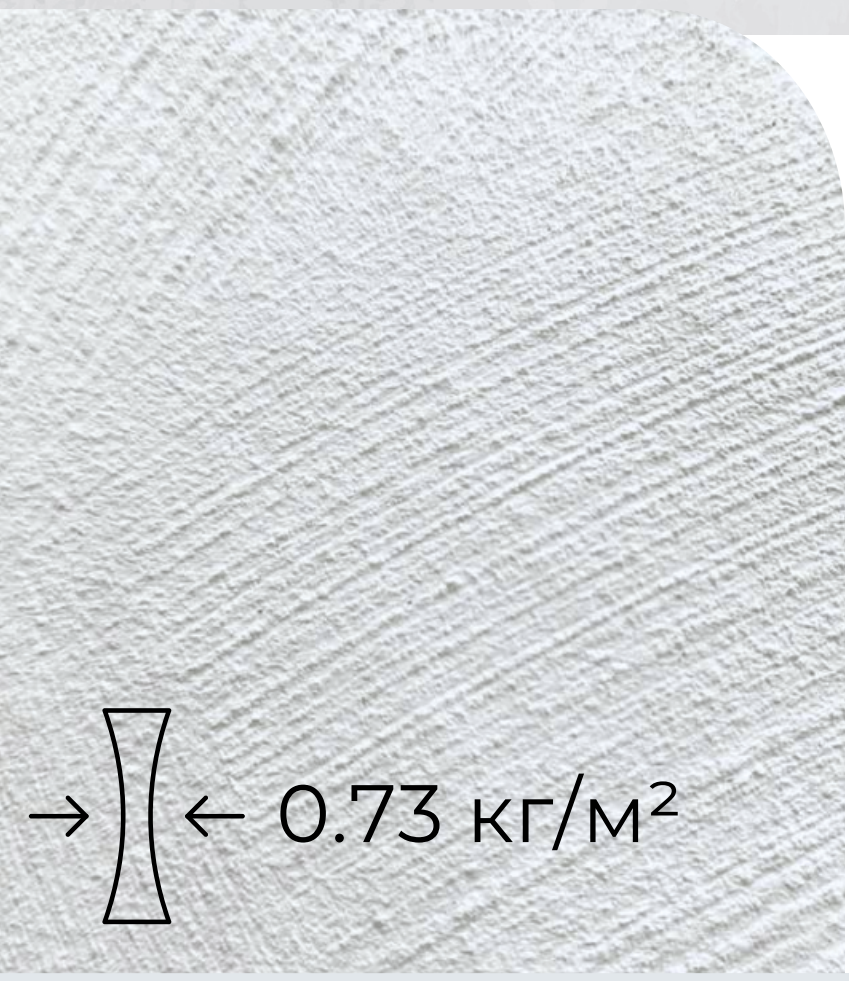

ШИРИНА ПОЛОТНА
3.2 м

- покрывается защитным лаком
- подходит как для внутренней, так и для наружной отделки
- сертификат пожарной безопасности *(НГ, КМ0)*

СОТНИ РЕШЕНИЙ В ОДНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБРАЗЦОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

контакты

Свяжитесь с нами прямо сейчас,
чтобы получить консультацию
опытного специалиста
и подробную информацию
о наших продуктах
для вашего проекта

телефон:

Алексей +7 (950) 830-87-88

Фёдор +7 (909) 060-60-61

адрес:

ООО "ДЕКОГРАД"
426075, г. Ижевск,
ул.Ленина, д. 142, офис 401

сайт:

www.декоград.рф

почта:

decograd@list.ru

RUSSIAN FEDERATION

№ 0126888

Проверка подлинности сертификата соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.43866

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местоположение заявителя) — Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОГРАД», Адрес: Россия, 426075, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Ленина д. 142 офис 401, ИНН: 1841064290, ОГРН: 1161832069365, телефон: 89508308788, электронная почта: decograd-potolki@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местоположение изготовителя продукции) — Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОГРАД», Адрес: Россия, 426075, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Ленина д. 142 офис 401, ИНН: 1841064290, ОГРН: 1161832069365, телефон: 89508308788, электронная почта: decograd-potolki@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) — Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) — Материал для нанесения Фотопечати Фреска (Гибкая Декоративная Штукатурка) фактуры ВОРС,НЕТКАНЫЙ ХОЛСТ,КВАРЦБРИЗ ЛАЙТ,ПАЛЕРМО,ДЮНА. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 13.96.17.190

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация) — ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть (НГ) Негорючий материал (НГ)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ — Протокол испытаний №39374-ПРГ/ПБ-23 от 30.11.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 01.12.2023 по 30.11.2026**

ПРОГРЕСС

Руководитель органа _____ (подпись) В.Я. Воскресенский (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.О. Кадырова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации